

VŠESMĚROVÉ ZÁKLADNOVÉ ANTÉNY NEZISKOVÉ

TYP	ROZSAH	ZISK	CELKOVÁ DÉLKA
ZAE 31 Z	66 – 73 MHz	0 dBd	2 450 mm
ZAE 31 A	73 – 78 MHz	0 dBd	2 350 mm
ZAE 31 B	78 – 83 MHz	0 dBd	2 250 mm
ZAE 31 D	83 – 89 MHz	0 dBd	2 150 mm
ZAE 31 J	142 – 148 MHz	0 dBd	1 250 mm
ZAE 31 X	150 – 158 MHz	0 dBd	1 200 mm
ZAE 31 Y	158 – 166 MHz	0 dBd	1 150 mm
ZAE 31 C	166 – 174 MHz	0 dBd	1 110 mm
ZAE 31 F	300 – 315 MHz	0 dBd	800 mm
ZAE 31 E	336 – 351 MHz	0 dBd	700 mm
ZAE 31 TE	380 – 400 MHz	0 dBd	600 mm
ZAE 31 G	400 – 430 MHz	0 dBd	550 mm
ZAE 31 H	440 – 470 MHz	0 dBd	500 mm

Polarizace – vertikální

Nominální impedance – 50 Ω

Konektor – N

PSV v celém rozsahu – < 1,5

Maximální výkon – 150 W



Průměr trubky – 28 mm

Odolnost proti větru a námraze – do 150 km/h

Odolnost proti blesku – zářič galvanicky spojen s patou

Montáž – trubka do Ø 55 mm vně, uvnitř paty nebo vodorovná

Součástí dodávky jsou třmeny, konektor na kabel a krytka konektoru

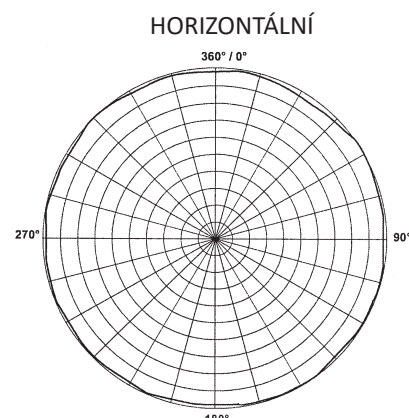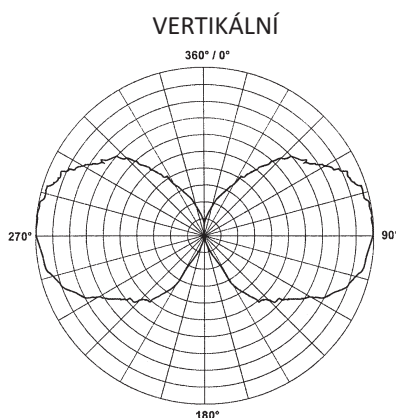

VYRÁBÍ A DODÁVÁ

Miroslav Holík

Mladkov 74

679 01 Skalice nad Svitavou

Tel.: 605 298 547

E-mail: holik@vertikala.cz